

エアゾールで、プラスチックが変わる。

ステンレス TUスプレー

プラスチック製品をステンレス調へ

軽量なプラスチック部品に、
金属の質感と高級感を付与



高級感アップ




軽量化



めっき代替



補修が簡単



様々な
素材に対応

TUスプレーのメリット

TUスプレーが選ばれる 5つのメリット



1 高級感アップ

ステンレスのような質感で、
製品の価値を向上。
金属の美しさと重厚感を付与します。

塗装前(プラスチック)



塗装後(ステンレス調)



2 軽量化

金属部品から樹脂部品へ置換可能。
製品の軽量化を実現します。

金属部品



樹脂部品+TUスプレー



3 めっき代替

めっき工程をスプレーで代替。
コスト・時間を大幅に削減できます。

めっき工程



スプレー塗装



4 補修が簡単

傷や色ムラが発生しても、
再スプレーで簡単に補修可能。
メンテナンス性に優れます。

傷・色ムラのある状態




再スプレーで補修




5 幅広い樹脂素材に対応

ABS・PC・PP（プライマー併用）など、
様々な樹脂素材に密着し、
幅広い製品にご使用いただけます。



ABS



PC



PP
(プライマー併用)



その他樹脂


※素材や形状により、密着性を高めるためのプライマー使用を推奨します。

様々な用途で活用できる


ステンレスTUスプレーは、 様々な製品・部品にご活用いただけます。

プラスチック部品をステンレス調にすることで、高級感・耐久性を付与し、製品価値を向上します。

家電部品




- ・パネル・カバー
- ・ハンドル
- ・操作部品 など



塗装前

塗装後



自動車部品(内装)



- ・内装パネル
- ・インパネ周り
- ・ドアトリム など

塗装前

塗装後



工業製品・機器




- ・制御盤・操作パネル
- ・筐体・ケース
- ・樹脂部品の意匠性向上 など



塗装前

塗装後



展示会・モデル・試作品




- ・モックアップ・デザイン試作品
- ・ディスプレイ品
- ・什器・備品 など



塗装前


塗装後



ウレタンよりも優れた耐候性

促進耐候性試験

- 試験条件：
- ・キセノンランプ式
 - ・JIS K5600 準拠

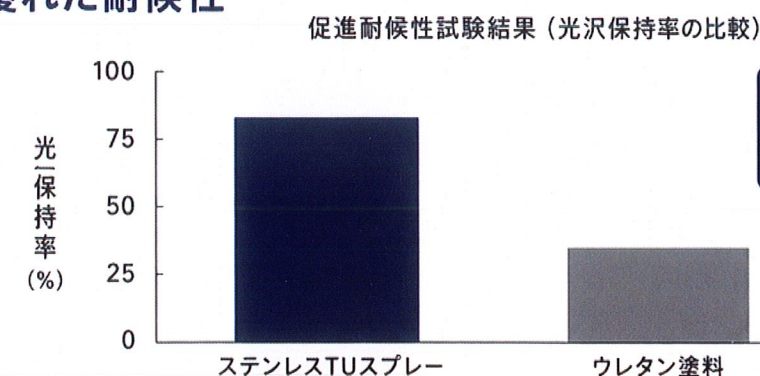

1,000時間後も
高い光沢を維持!

※素材や形状により、密着性を高めるためのプライマー使用を推奨します。

推奨塗装工程

1 脱脂・清掃

油分・汚れ・ほこりを除去し、
素材表面を清浄にします。

2 プライマー塗装 (必要に応じて)

密着性を高めるために、
プライマーを塗装します。

3 ステンレスTUスプレー塗装

ステンレスフレークを
均一に塗装します。

4 乾燥

十分に乾燥させることで、
性能を最大限に
発揮させます。

※素材・形状・仕様により工程は異なる場合があります。事前にテスト塗装を行うことを推奨します。

使用方法

- 1 缶をよく振ってください。(目安:30秒程度)
- 2 塗装面から20~30cm離して、薄く均一にスプレーしてください。
- 3 1回の塗装は薄く均一に行い、塗り重ねる場合は
5~10分程度の間隔をあけてください。
- 4 使用後は、逆さにして2~3秒空吹きし、噴射口を清掃してください。
- 5 使用時および乾燥時は、換気を十分に行ってください。
- 6 気温5℃以下、湿度85%以上の環境では使用しないでください。

! 使用上の注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 火気の近くでは使用しないでください。
- 直射日光を避け、40℃以下の場所で
保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は、各自治体の規則に従ってください。

製品仕様

製品名	ステンレスTUスプレー		
品種	溶剤系スプレー塗料		
成分	合成樹脂、ステンレスフレーク、溶剤、添加剤		
色調	ステンレス調(シルバー系)		
塗装面積(目安)	1回塗り:0.8~1.2㎡/本 ※素材・形状・塗装条件により異なります。		
乾燥時間(目安)	指触乾燥:10~15分	完全乾燥:24時間以上(常温20℃)	※環境により異なります。
容量	300mL		
保管条件	5~40℃の冷暗所に保管		
使用上の注意	上記「使用上の注意」をご参照ください。		

会社情報

東西化学株式会社

〒538-0037
大阪府大阪市鶴見区焼野3-2-30
TEL:06-6914-7050
FAX:06-6913-5676

ホームページ

<http://www.tozai-chem.com>

製品の特長まとめ

- ✓ 高級感のあるステンレス調の質感を実現
- ✓ ウレタンよりも優れた耐候性
- ✓ 様々な素材・製品に幅広く対応
- ✓ 作業性に優れたスプレータイプ
- ✓ 高い密着性と耐久性で長期的に美観を維持

※本カタログの内容は、予告なく変更することがあります。